

# Subcontratos

- Eléctrica
- Sanitaria
- Gas
- Calefacción
- Aire acondicionado
- Ascensores

# ELÉCTRICA

- Coordinaciones con el proyecto
- Coordinación con la Empresa constructora (previa)
- Intervenciones durante el desarrollo de la obra
- Fin de obra

# Coordinaciones en el proyecto

- Necesidad o no de sub estación de U.T.E.
- Ubicación de luminarias y sus comandos
- Diversidad de electrodomésticos
- Teléfono
- T.V. cable
- Sistemas “inteligentes”
- Lugar y espacio para la ubicación de los medidores de cada una de las unidades
- Si hay sub estación prever la acometida según tipo de cimentación



# Coordinación con la Empresa constructora

## Provisorio de obra, condicionantes:

- Potencia contratada (según maquinaria y simultaneidad)
- Ubicación del tablero según proyecto de implantación
- Tipo y número de elementos que compondrán el tablero
- Energía de bajo voltaje para iluminación o protección alternativa con disyuntor diferencial
- Descarga a tierra del provisorio







21/01/2001





# Intervenciones durante el desarrollo de la obra


- Instalación de la descarga a tierra del edificio, conectando ya la estructura.
- Canalización en estructura de hormigón
- Revisado de canalizaciones
- Bajadas en muros y colocación de cajas:
  - Previsiones por: muros portantes
  - muros pantalla de hormigón armado
  - vigas invertidas altas
- Colocación de tablero
- Enhebrado
- Elementos de protección y comando
- Terminaciones









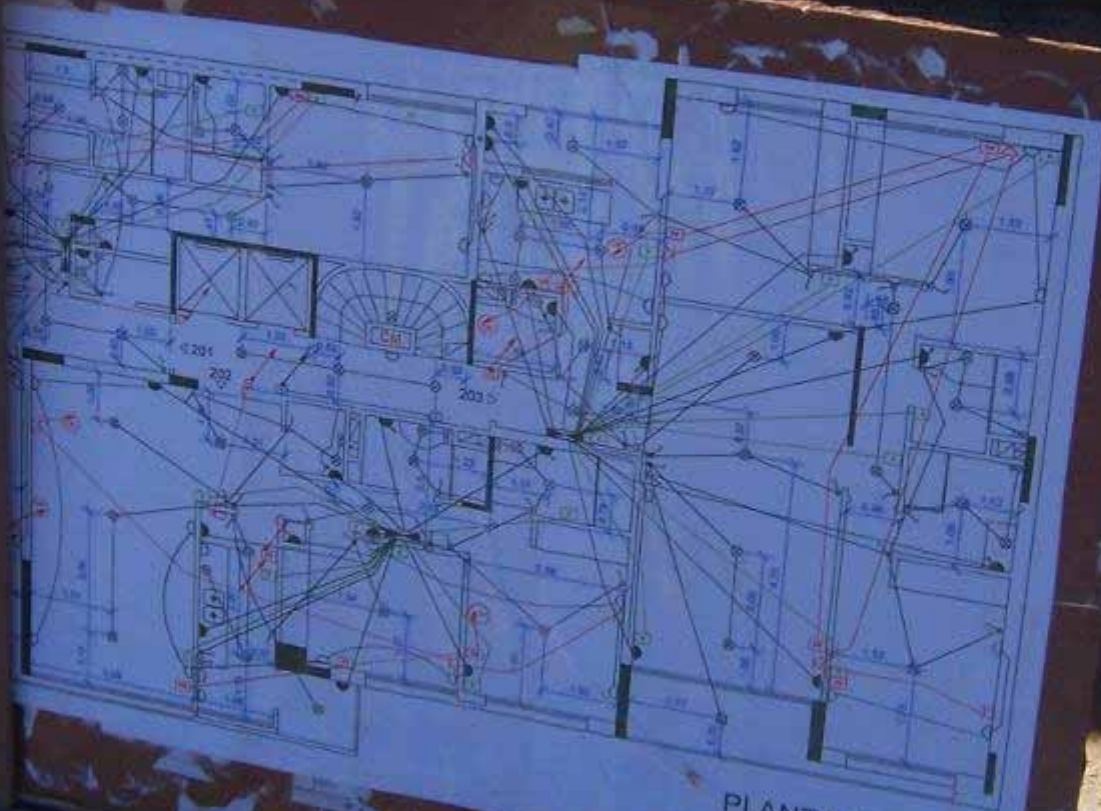

PLANTA NIVEL 2 A 8  
RIVOLOOK











